


HANDLEIDING**BAND OPWINDER****MONTAGE BANDOPWINDER IN HUIS**

1. Bepaal de hoogte waar het kastje moet komen
2. Houdt de band binnen vast
3. Laat het rolluik zakken Bij bestaande situatie: ga naar 7
4. Bij nieuwe band: Knip nu de band af 30 cm onder onderkant kastje
5. Vouw de band op 3 cm van het einde in de breedte dubbel →
6. Knip hierin in de lengte een klein gleufje van ongeveer 0.5 cm.
7. Haal de band boven de twee asjes door. (foto onder)



8. Vouw het nippeltje op de opwinder naar boven.
9. Plaats de band met het geknipte gleufje over de nippel in de opwinder.
10. Draai de band een kwartslag.
11. Klem de band vast door de nippel naar beneden te duwen.

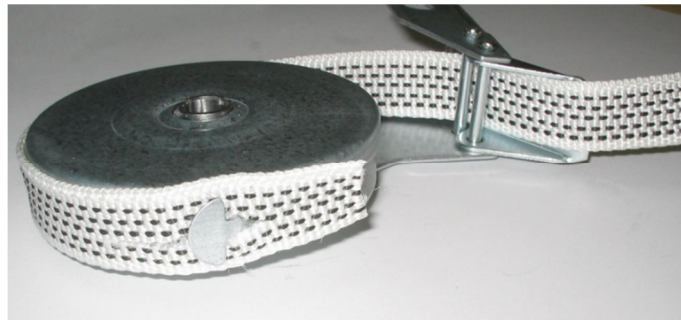

12. Plaats metalen deel in het kastje
13. Houdt nu de band vanuit het kastje strak omhoog.
14. Verwijder voorzichtig de pen die de spanning vasthoudt, de band rolt zich op.
15. Laat de band rustig vieren.
16. Druk het deksel op het kastje.
17. Schroef het kastje op de muur