


**AANSLUITSCHEMA PROFITLINE ROLLUIK MET ELEKTRISCHE BEDIENING**

Sluit de elektrische schakelaar aan zoals in het onderstaande schema.

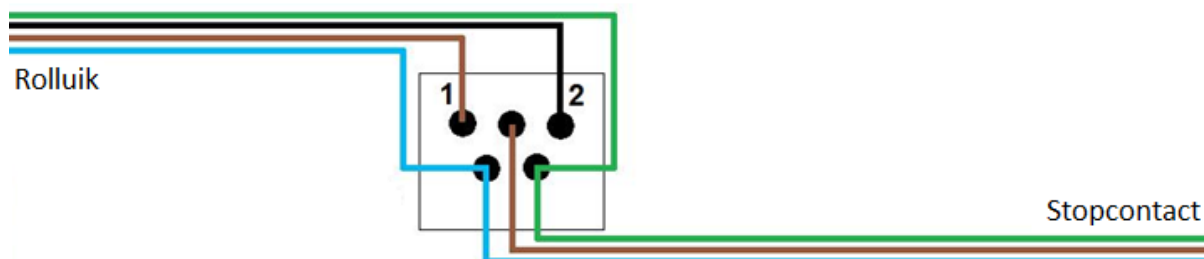

Bij rechtse bediening: 1 en 2 zoals bovenstaand schema

Bij linkse bediening: op aansluiting 1 en 2 worden bruin en zwart omgewisseld

Draait het rolluik de verkeerde kant op, wissel dus de bovenste 2 draden ( bruin / zwart ) om.

**AANSLUITSCHEMA PROFITLINE ROLLUIK MET AFSTANDSBEDIENING**

Bij afstandsbediende rolluiken de draad uit het rolluik aansluiten op het lichtnet. De zwarte draad NIET aansluiten. Bij voorkeur afschermen met lasdop / kroonsteentje. Mogelijk is er geen zwarte draad maar een rode draad. Dit is afhankelijk van de serie. De genoemde zwarte draad is dan de rode draad.

**AANSLUITSCHEMA PROFITLINE ROLLUIK MET AFSTANDSBEDIENING EN BINNEN SCHAKELAAR**